# K-MAX 11-10 VS

## Rotativo variable (11kW - 10bar)

Referencia: **V60PJ97FNMA60**

**Descripción:**

Compresor rotativo de tornillo con transmisión directa y velocidad variable, que adapta la producción necesaria para cubrir el consumo de aire de la instalación neumática, manteniendo siempre una presión de trabajo constante. incluye controlador electrónico LOGIN que permite la modificación de los parametros de trabajo del compresor. Grupo tornillo FS50 diseñado y fabricado totalmente en Fini. Con motor eléctrico de eficiencia energética IE3. Disponible a 8bar con un caudal de 0,68-1,7 m3/min.

PINTUC
SCREW COMPRESSORS

**Datos técnicos:**

· Caudal min.: **0,62 m3/min**
· Caudal máx.: **1,58 m3/min**
· Potencia: **15 CV**
· Potencia: **11 kW**
· Depósito: **- l**
· Conexión: **3/4 "**
· Presión max.: **10 bar**
· Presión max. (servicio): **9,5 bar**
· Tensión: **400 V**
· Ph: **3**
· Niv. sonoro (presión acústica): **68 dB(A)**
· Peso: **240 Kg**
· Medidas: **100x70x100 cm**
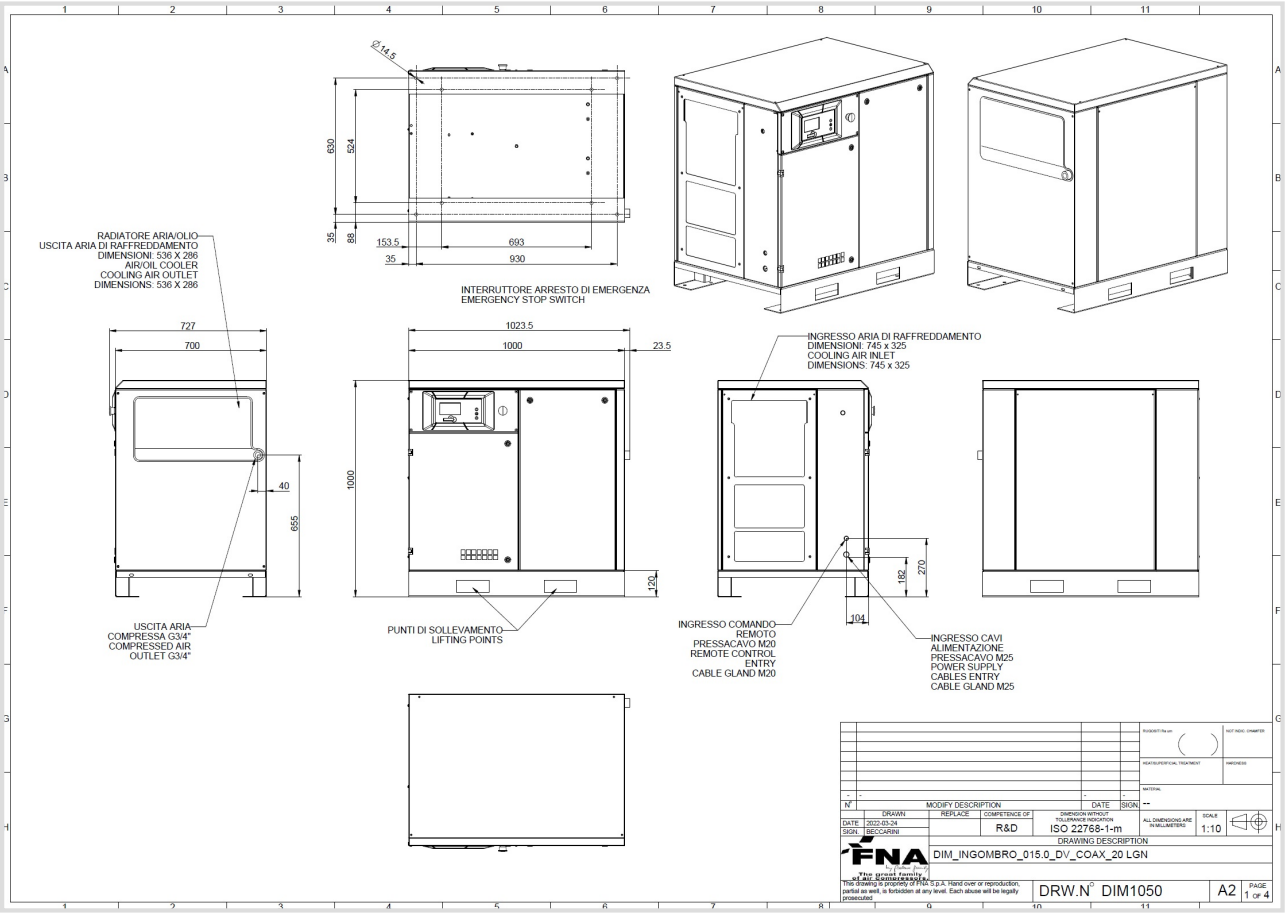
**Esquema de producto:**