PM 18

Filtro desoleador 1 micra



Referencia: **20054 (9058214)**

Descripción:


Filtro de 1 micra + aceite residual 0,5 mg/m3 Para instalar después del secador o filtros QM. Este filtro, siguiendo los principios de coalescencia, obliga a las partículas de fluido aceitoso a impactar y crear gotas más grandes.

PINTUC
SCREW COMPRESSORS

Datos técnicos:

· Caudal: **1667 l / m**
· Conexión: **1/2 "**
· Presión max.: **16 bar**

Esquema de producto:

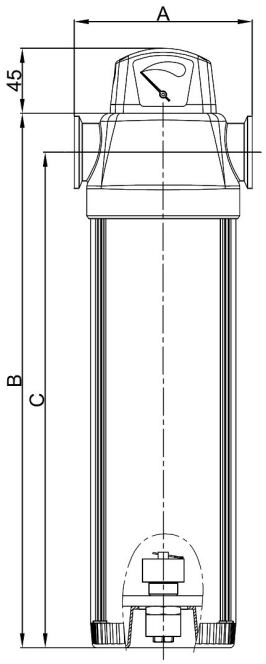

FINI P/N	FINI Descript.	DIMENSION IN (mm)		
		A	B	C
9058212	PM 05	102	213	191
9058213	PM 10	102	213	191
9058214	PM 18	102	252,5	230,5
9058215	PM 30	123	299	271
9058216	PM 34	123	361,5	334,5
9058217	PM 50	123	460	423
9058218	PM 72	123	489	452,5
9058219	PM 95	123	533	497,5
9058220	PM 125	160	619	578,8
9058221	PM 165/190	160	689	648,8
9058223	PM 220	194	727	670
9058224	PM 280	194	867	810
9058225	PM 350	194	918	861
9058226	PM 440	194	1063	1006