# PM 50

## Filtro desoleador 1 micra




Referencia: **20060 (9058217)**

**Descripción:**


Filtro de 1 micra + aceite residual 0,5 mg/m3 Para instalar después del secador o filtros QM. Este filtro, siguiendo los principios de coalescencia, obliga a las partículas de fluido aceitoso a impactar y crear gotas más grandes.

PINTUC
SCREW COMPRESSORS

## Datos técnicos:

· Caudal: **5000 l / m**
· Conexión: **1-1/4 "**
· Presión max.: **16 bar**

## Esquema de producto:

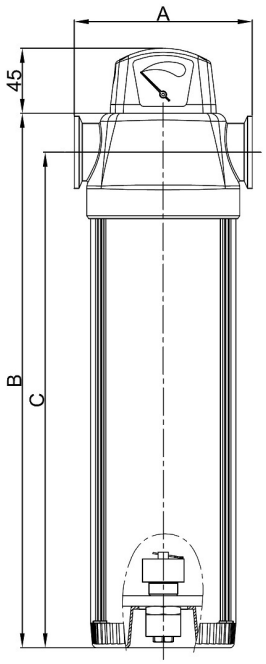


| FINI P/N | FINI Descript. | DIMENSION IN (mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C |
| 9058212 | PM 05 | 102 | 213 | 191 |
| 9058213 | PM 10 | 102 | 213 | 191 |
| 9058214 | PM 18 | 102 | 252,5 | 230,5 |
| 9058215 | PM 30 | 123 | 299 | 271 |
| 9058216 | PM 34 | 123 | 361,5 | 334,5 |
| 9058217 | PM 50 | 123 | 460 | 423 |
| 9058218 | PM 72 | 123 | 489 | 452,5 |
| 9058219 | PM 95 | 123 | 533 | 497,5 |
| 9058220 | PM 125 | 160 | 619 | 578,8 |
| 9058221 | PM 165/190 | 160 | 689 | 648,8 |
| 9058223 | PM 220 | 194 | 727 | 670 |
| 9058224 | PM 280 | 194 | 867 | 810 |
| 9058225 | PM 350 | 194 | 918 | 861 |
| 9058226 | PM 440 | 194 | 1063 | 1006 |