# QM 10

## Prefiltro 5 micras




Referencia: **20051 (9058183)**

**Descripción:**


Prefiltro de 5 micras, con purga automática y manómetro diferencial (indicador del grado de obturación del elemento filtrante interno).  Debe instalarse siempre antes del secador. Su larga vida y excelente resistencia al calor y a prueba de abrasión, hacen de este filtro un comienzo perfecto del sistema de tratamiento del aire. Medios de protección para sistemas de aire comprimido.

PINTUC
SCREW COMPRESSORS

## Datos técnicos:

· Caudal: **833 l / m**
· Conexión: **3/8 "**
· Presión max.: **16 bar**

## Esquema de producto:

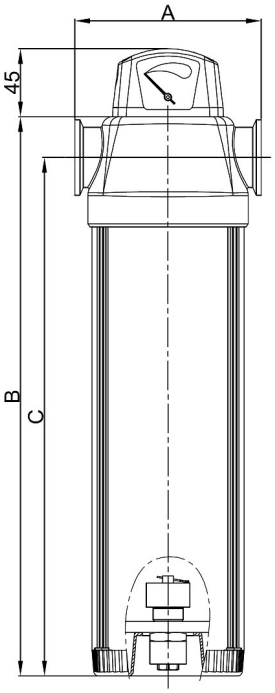


| FINI P/N | FINI Descript. | DIMENSION IN (mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C |
| 9058182 | QM 05 | 102 | 213 | 191 |
| 9058183 | QM 10 | 102 | 213 | 191 |
| 9058184 | QM 18 | 102 | 252,5 | 230,5 |
| 9058185 | QM 30 | 123 | 299 | 271 |
| 9058186 | QM 34 | 123 | 361,5 | 334,5 |
| 9058187 | QM 50 | 123 | 460 | 423 |
| 9058188 | QM 72 | 123 | 489 | 452,5 |
| 9058189 | QM 95 | 123 | 533 | 497,5 |
| 9058190 | QM 125 | 160 | 619 | 578,8 |
| 9058191 | QM 165/190 | 160 | 689 | 648,8 |
| 9058193 | QM 220 | 194 | 727 | 670 |
| 9058194 | QM 280 | 194 | 867 | 810 |
| 9058195 | QM 350 | 194 | 918 | 861 |
| 9058196 | QM 440 | 194 | 1063 | 1006 |